

STEEL LIGHT[®]


INGENIERIA EN ILUMINACION LED




VENTAJAS DE LA LINEA ECO-LIGHT

- **Ensamblada en Argentina** (luminaria, controlador y módulo LED garantizando provisión de repuestos).
- Alta eficiencia energética > 140 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt tecnología SMD.
- Libre de mantenimiento por períodos mayores a 100.000 horas de funcionamiento.
- Resistencia al vandalismo lente de PMMA de larga duración .
- Rango amplio de temperatura ambiente -30°C a +80°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Rango amplio de tensión de red admitida de 85-265V
- Protección atmosférica y térmica interna.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)



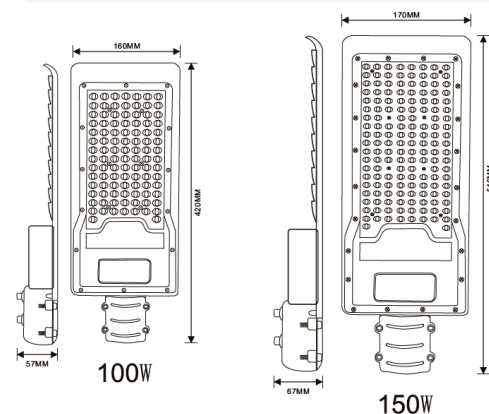



MODELO ECO-LIGHT 100W

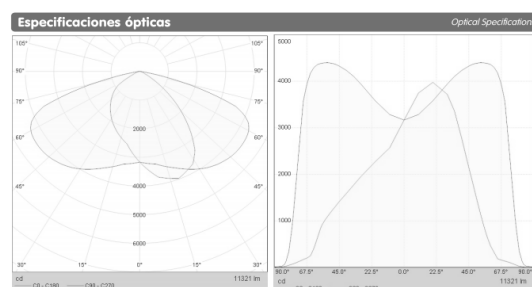


fuelle de luz:	SMD led
Potencia:	100 W
Eficiencia luminosa	140 Lm/W
voltaje de entrada:	AC 85V-265 V; 50 HZ/60 HZ
Protector de sobretensión	10 KVA
flujo luminoso:	14000lm (100 W)
emisión de Color:	blanco frío 6000 K
Material:	Inyección de Aluminio De alta Resistencia
resistente al agua:	IP65
vida útil:	> 100000 horas
garantía:	5 años - Garantía extendida 10 años
ángulo de haz:	120 grados
temperatura de funcionamiento:	-30 Grados Celsius a 80 Grados Celsius

Altura de instalación
máxima recomendada

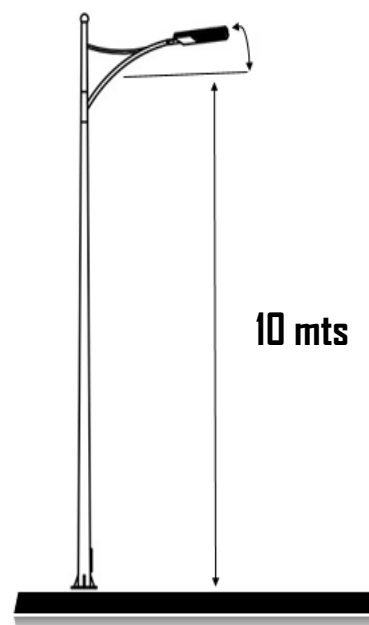

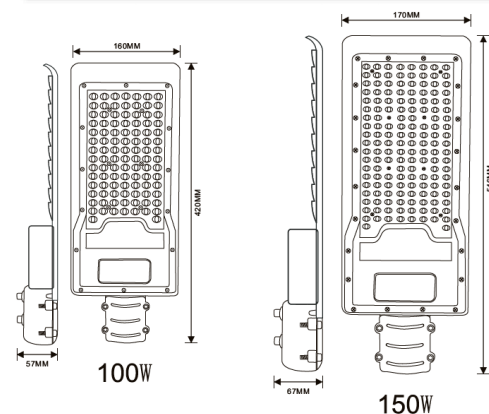




MODELO ECO-LIGHT 150W

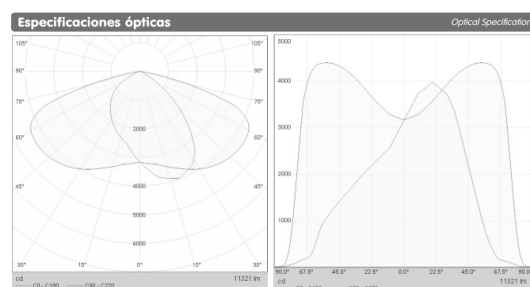

fuelle de luz:	SMD led
Potencia:	150 W
Eficiencia luminosa	140 Lm/W
voltaje de entrada:	AC 85V-265 V; 50 HZ/60 HZ
Protector de sobretensión	10KVA
flujo luminoso:	21000lm (150 W)
emisión de Color:	blanco frío 6000 K
Material:	Inyección de Aluminio De alta Resistencia
resistente al agua:	IP65
vida útil:	> 100000 horas
garantía:	5 años - Garantía extendida 10 años
ángulo de haz:	120 grados
temperatura de funcionamiento:	-30 Grados Celsius a 80 Grados Celsius

Altura de instalación
máxima recomendada

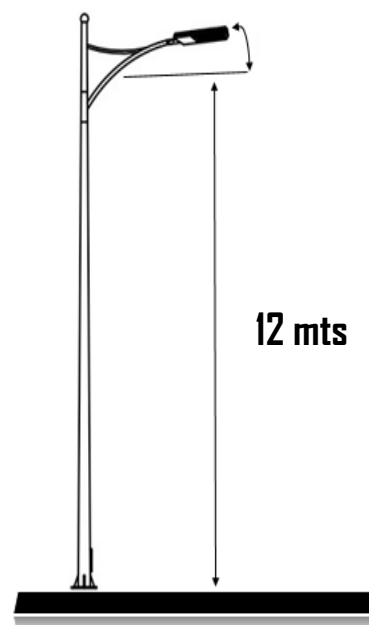

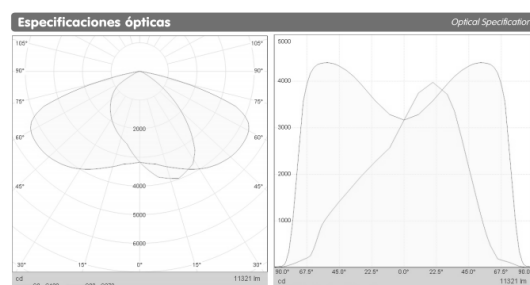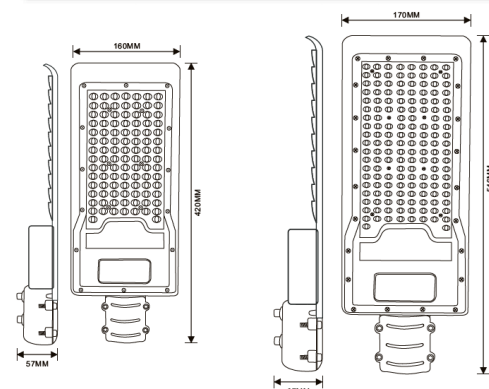

MODELO ECO-LIGHT 200W

fuelle de luz:	SMD led
Potencia:	200 W
Eficiencia luminosa	140 Lm/W
voltaje de entrada:	AC 85V-265 V; 50 HZ/60 HZ
Protector de sobretensión	10KVA
flujo luminoso:	28000lm (200 W)
emisión de Color:	blanco frío 6000 K
Material:	Inyección de Aluminio De alta Resistencia
resistente al agua:	IP65
vida útil:	> 100000 horas
garantía:	5 años - Garantía extendida 10 años
ángulo de haz:	120 grados
temperatura de funcionamiento:	-30 Grados Celsius a 80 Grados Celsius

Altura de instalación
máxima recomendada

