


ALUMBRADO PUBLICO LED

STEEL LIGHT[®]
INGENIERIA EN ILUMINACIÓN LED

STEEL LIGHT[®]

INGENIERIA EN ILUMINACION LED



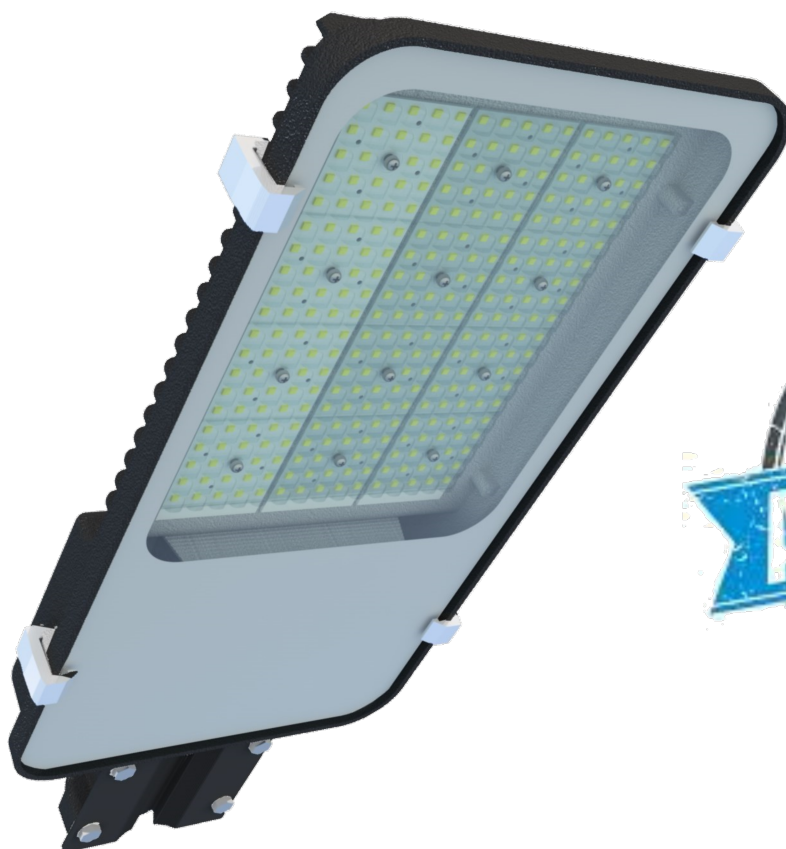

Luminaria led de alumbrado público modelo SL823. provista de driver y placas de última generación. Especialmente diseñada para la iluminación en veredas, parques, estacionamientos, perimetrales y zonas rurales.

- **Única fabricada integralmente en Argentina** (luminaria, controlador y módulo LED).
- Dotada de vidrio templado, protector de condiciones ambientales (Grado IK08)
- Apta para montaje a brazo de columna pescante de diámetro 42 a 60 mm.
- Disponible con zócalo para fotocontrol (3 pines) y/o telegestión (7 pines).
- Elevada eficiencia luminosa (120 Lm/W).
- Estructura de aluminio inyectado.
- Grado de protección IP66.
- Varias fotometrías disponibles.
- Temperaturas de color 3000, 4000, 5000, 5700 K.
- Opcional dimerizable.
- Disponible con controlador ON-OFF o Completo Programable.






BUREAU
VERITAS



ALUMBRADO PUBLICO LED

STEEL LIGHT
INGENIERIA EN ILUMINACIÓN LED


MODELO - SL823-100W

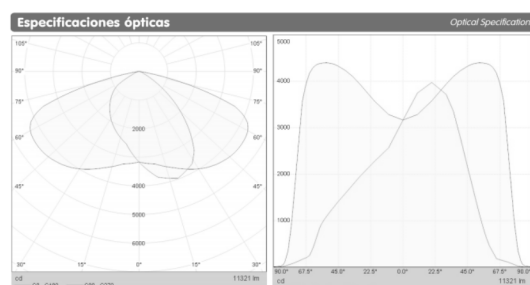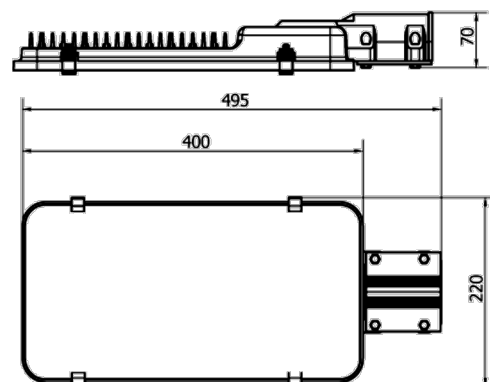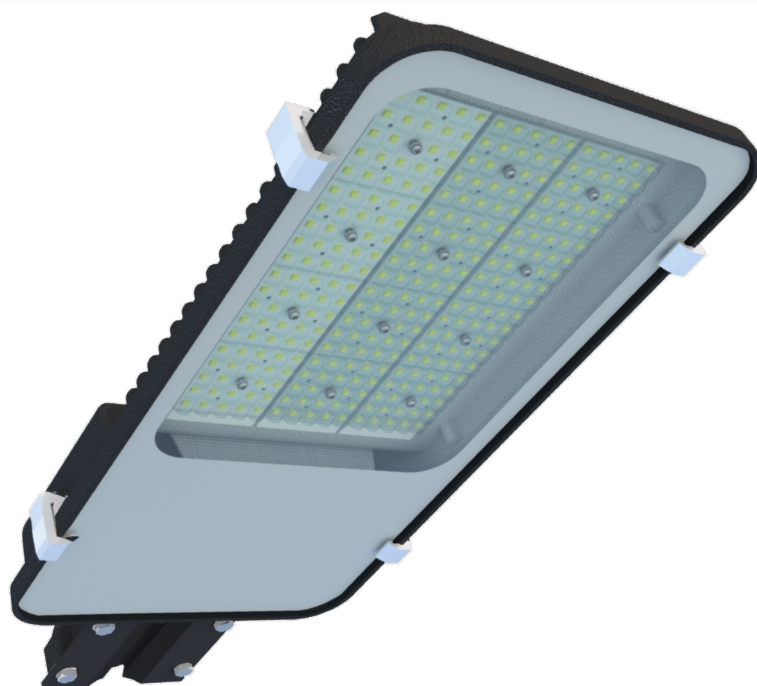


MODELO SL823-100W



fuelle de luz:	SMD led
Potencia:	100 W
Eficiencia luminosa	120 Lm/W
voltaje de entrada:	AC 110 V-265 V; 50 HZ/60 HZ
Protector de sobretensión	5000V
flujo luminoso:	12000lm (100 W)
emisión de Color:	blanco frío 5000 K
Material:	Inyección de Aluminio De alta Resistencia
resistente al agua:	IP65
vida útil:	> 50000 horas
garantía:	3 años
ángulo de haz:	120 grados
temperatura de funcionamiento:	-30 Grados Celsius a 60 Grados Celsius

Altura de instalación
máxima recomendada

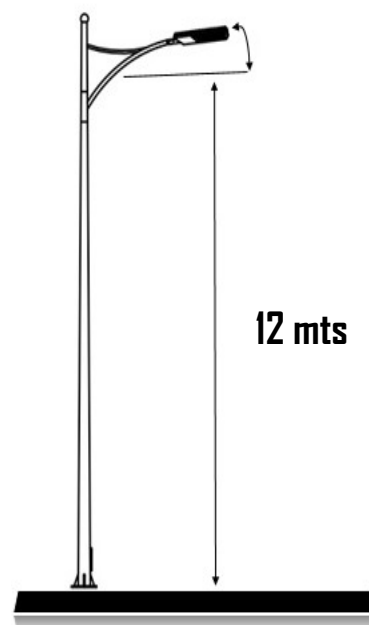

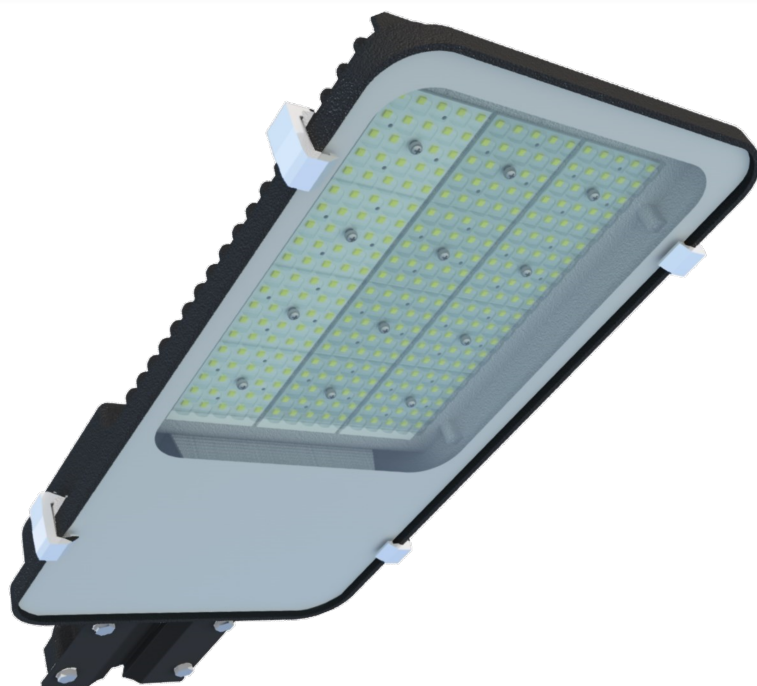

MODELO SL823-100W

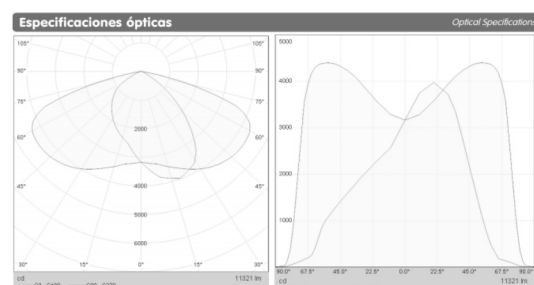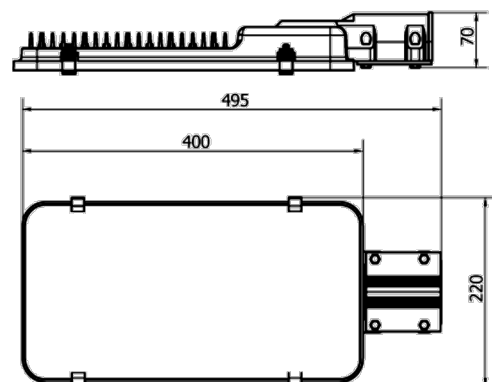

fuelle de luz:	SMD led
Potencia:	75 W
Eficiencia luminosa	120 Lm/W
voltaje de entrada:	AC 110 V-265 V; 50 HZ/60 HZ
Protector de sobretensión	5000V
flujo luminoso:	9000lm (75 W)
emisión de Color:	blanco frío 5000 K
Material:	Inyección de Aluminio De alta Resistencia
resistente al agua:	IP65
vida útil:	> 50000 horas
garantía:	3 años
ángulo de haz:	120 grados
temperatura de funcionamiento:	-30 Grados Celsius a 60 Grados Celsius

Altura de instalación
máxima recomendada

